

AEA

SEÑALES ACUSTICAS



SEÑALES ACUSTICAS

Campanas Industriales MODELO CI-2

CARACTERISTICAS TECNICAS

(Según ensayos realizados por INTI)

Tensión de alimentación (V)*	6		12		24		48		110		220	
Corriente promedio (A)	1,15		0,48		0,3		0,13		0,07		0,04	
Distancia (metros)	1	2	3	4	5	10	20	40	80	160		
Nivel Sonido (db A)	94	91	85	83	81	76	68	62	56	50		

* Se admite una variación de + 10% y - 20%




Zumbadores

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	Montaje	Nivel sonoro a 1 m	Consumo	Tensión de alimentación
BF-30	Embutido en panel calado: Ø 30 mm	60 dbA	4 VA	12-24-110-220 V CA 12-24 V CC
ABS-80	Embutido en panel calado: Ø 67 mm	80 dbA	8 VA	220 V CA
				110 V CA
				24 V CA
				12 V CA
				24 V CC
ABF-75	Sobre panel	60 dbA	6 VA	12 V CC
				220 V CA
				110 V CA
				24 V CA
				12 V CA
KB2 BAF/D	Embutido en panel calado: Ø 22 mm	60 dbA (2)	4 VA	24 V CC
				220 V CA

(2) Puede sonar continuo o intermitente cambiando un puente.

DIMENSIONES

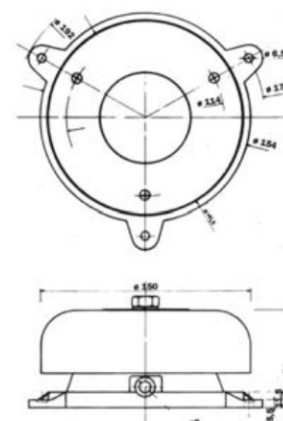

DIMENSIONES

