


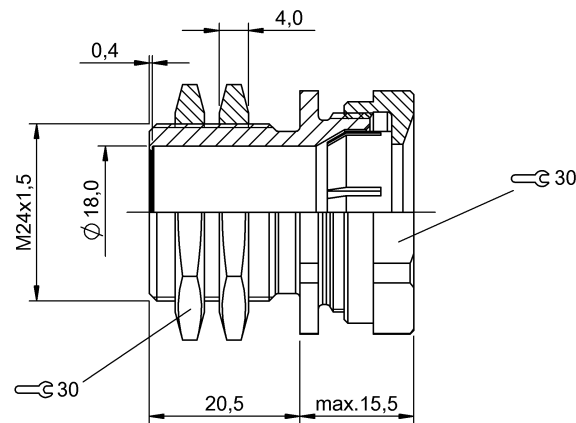

Basic features

Características adicionales	Resistente a soldadura
Principio de funcionamiento	Soporte de fijación
Utilización	para sensores Ø18 mm para sensores M18 a partir de longitud de sujeción de 40 mm
Volumen de suministro	Soporte de fijación (1x) Tuerca DIN 1763-M24x1,5 (2x)

Material

Material	Latón
Protección de superficies	Recubrimiento, PTFE

Mechanical data

Dimensiones	Ø 30 x 36 mm
Fijación	Tornillos, bornes
Par de apriete	15 Nm
Par de apriete tornillo de sujeción	4 Nm

Remarks

El detector de proximidad se desliza sobre el soporte de fijación hasta que calce con el tope fijo y se fija con el tornillo de presión.
La distancia de actuación del detector de proximidad se puede modificar a través del tope fijo.
El soporte es adecuado para su uso en zonas de soldado.
No adecuado para sensores con carcasa de plástico.