

FULLTECH

Serie UF92B


Marco/Carcasa:	Fundición a presión de aluminio
Impulso:	Plástico PBT PC, nylon o metal.
Sistema de rodamientos:	Cojinete de bolas o cojinete de manguito
Motor:	Arranque-marcha de polo sombreado o condensador
Conexión:	Cable conductor o tipo terminal
Proteccion:	Protegido por impedancia o protegido térmicamente
Tensión soportada dieléctrica:	Por encima de 10 MΩ, CC 500 V
Esperanza de vida:	Rodamiento de bolas: más de 40 000 horas (a 40 °C) Cojinete liso: más de 15.000 horas (a 40 °C)
Aprobación de seguridad:	CUL, CE, TUV, UL o ETL

Descripción del modelo No.

UF	12	A	(R)	11	B	t	h	norte
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	UF92B11STH	UF92B23-STH
Tensión nominal	115 voltios	230 voltios
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Potencia de entrada	14/11 S	16/14W
Corriente nominal	0,15/0,12 A	0,08/0,07 A
Corriente bloqueada	0,16/0,13 A	0,09/0,08 A
Velocidad	2500/3000 RPM	2500/3000 RPM
Flujo de aire máximo	0,93/1,13 m3/min.	0,93/1,13 m3/min.
Flujo de aire máximo	33/40 CFM	0,93/1,13 m3/min.

Presión máxima	3,8/5,3 mmH2O	4,2/6,1 mmH2O
Presión máxima	0,15/0,21 pulgadas H2O	0,17/0,24 pulgadas H2O
Ruido	32/36dB	32/36dB
Pesos	0,28 kilos	0,28 kilos

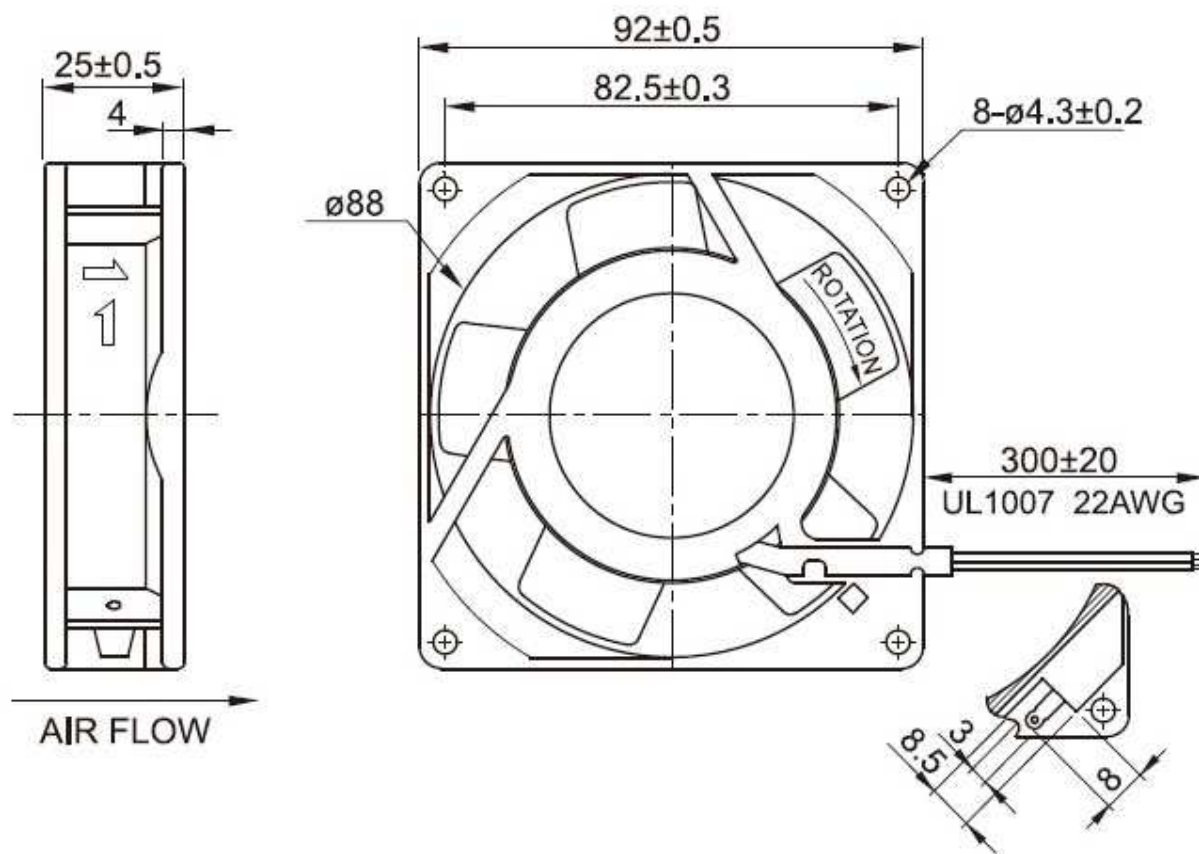

APROBACIÓN DE SEGURIDAD

UL[®]
E136370

CE

