

NÖLLMED


VOLTÍMETROS DE PANEL, BOBINA MÓVIL C.C. LÍNEA CUADRADA DIN 43700

48 x 48		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Hasta 600 V	421.0600.3	98,00

96 x 96		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Hasta 600 V	921.0600.3	98,00

72 x 72		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Hasta 600 V	721.0600.3	98,00

144 x 144		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Hasta 600 V	121.0600.3	160,00



VOLTÍMETROS DE TABLERO, BOBINA MÓVIL C.C. FRENTES PLÁSTICO CON VIDRIO

86 x 78		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Hasta 600 V	821.0600.3	98,00

118 x 106		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Hasta 600 V	021.0600.3	98,00




86 x 78
CLASE: 2
CONSUMO: 1000 Ohm/v (1mA)
RIGIDEZ DIELECTRICA: 3 kV
T. DE TRABAJO: -10° a +40°
AMORTIGUACIÓN:
Por corriente de Foucault

COFÍMETROS


Ángulo de deflexión: 90°, Clase 1,5. Rigidez Dieléctrica: 3 Kv).



COM: MONOFÁSICO



COTR: TRIFÁSICO



DESCRIPCIÓN
Monofásico FAM
Trifásico Fatr
CÓDIGO
961.0220.9
961.3380.9
COEF. 1
227,00
227,00

WATTÍMETROS Y VARÍMETROS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Wattímetro 1 sistema TWO-TWA 3xU 1xI	911.0380.9	220,00
Wattímetro 2 sistemas Modelo TWB 3xU 2xI	921.0380.9	220,00
Wattímetro 3 sistemas Modelo TWC 3xU 3xI	931.0380.9	280,00


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COEF.1
Varímetro 2 sistemas Modelo TVARB 3xU 2xI	911.0380.9	220,00
Varímetro 3 sistemas Modelo TVARC 3xU 3xI	921.0380.9	280,00

FORMATO
[96 x 96 o 144 x 144]
no varía el precio


WATTÍMETRO: Medición de potencia activa;
VARÍMETRO: Medición de potencia reactiva; amortiguación hidráulica, Clase 1,5 [1 a pedido]



Pot. activa trif. equilibrada o desequilibrada sin cargas a neutro

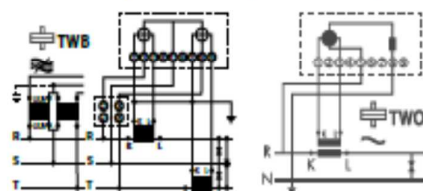

Pot. activa trif. equilibrada o deseq. s/cargas a neutro



No omitir la resistencia serie exterior 2-5-8

