


ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm², sección: 0,08 mm²- 6 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Sus ventajas

- Una construcción muy compacta
- Toma de pruebas en ambos lados en la palanca de retención

Datos comerciales

Código de artículo	3036369
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE2
Clave de producto	BE2134
Página del catálogo	Página 231 (C-1-2019)
GTIN	4017918890476
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,748 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,056 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	TR

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para fusible
Número de conexiones	2
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Vidrio/cerámica/...
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,02 W
Fusible	G/5 x 20
Disipación máxima	máx. 1,6 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de sobrecarga)
	máx. 1,6 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de sobrecarga)
	máx. 4 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de cortocircuito)
	máx. 2,5 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de cortocircuito)

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	4 mm²
Sección de conductor AWG	(Convertido según IEC)

Piso 1 arriba 1 abajo 1

Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm
Calibre macho	A4
Conexión según norma	IEC 60947-7-3
Sección de conductor rígido	0,08 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG	28 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,08 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	28 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,14 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm² ... 1 mm²
Corriente nominal	6,3 A
Corriente de carga máxima	6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.)
Tensión nominal	500 V

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Sección nominal	4 mm²
-----------------	-------

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Altura	61,5 mm
Profundidad en NS 35/7,5	62,5 mm
Profundidad en NS 35/15	70 mm

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Ensayos eléctricos

Prueba con tensión de impulso

Tensión de prueba Valor nominal	7,3 kV
Resultado	Prueba aprobada

Verificación de calentamiento

Exigencia Ensayo de calentamiento	Aumento de temperatura ≤ 45 K
Resultado	Prueba aprobada
Resultado	Prueba aprobada

Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación

Tensión de prueba Valor nominal	1,89 kV
Resultado	Prueba aprobada

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Ensayos mecánicos

Resistencia mecánica

Resultado	Prueba aprobada
-----------	-----------------

Fijación en el soporte

Resultado	Prueba aprobada
-----------	-----------------

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Velocidad de rotación	10 (+/- 2) r.p.m.
Rotaciones	135
Sección de conductor/Peso	0,14 mm ² /0,2 kg
	4 mm ² /0,9 kg
	6 mm ² /1,4 kg
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Envejecimiento

Ciclos de temperatura	192
	192
	192
Resultado	Prueba aprobada
	Prueba aprobada
	Prueba aprobada

Ensayo de la llama de aguja

Tiempo de actuación	30 s
Resultado	Prueba aprobada

Oscilación/ruido de banda ancha

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro	Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
	Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia	f ₁ = 5 Hz hasta f ₂ = 250 Hz
	5 - 250 Hz
Nivel ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Aceleración	3,12g
	3,12g
Duración de ensayo por eje	5 h
	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
	Ejes X, Y y Z
Resultado	Prueba aprobada
	Prueba aprobada

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semisinusoide
	Semisinusoide
Aceleración	30g
	30g
Duración del choque	18 ms
	18 ms
Número de choques por dirección	3
	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado	Prueba aprobada
	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-3
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Dibujos

Dibujo de aplicación



Bornes para fusible en disposición acoplada, bloque compuesto por 5 bornes para fusible

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Dibujo de aplicación



Borne para fusible en disposición individual, bloque compuesto por un borne para fusible y 4 bornes de paso


ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



Diagrama eléctrico

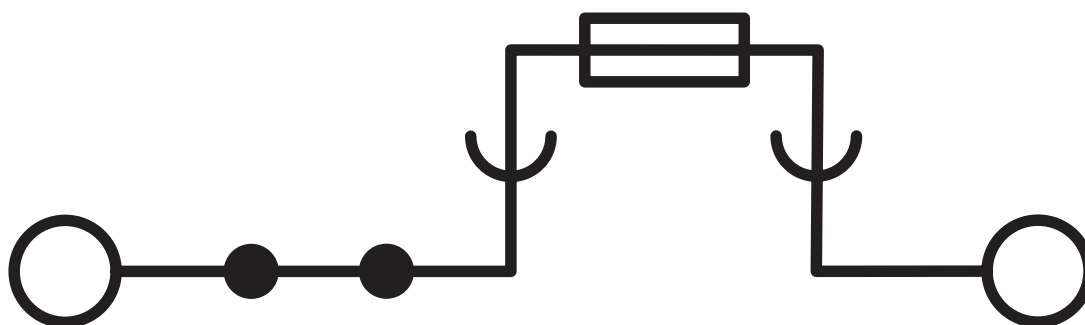

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

DNV

ID de homologación: TAE0000382



CSA

ID de homologación: 13631

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	28 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	10 A	28 - 10	-



IECEE CB Scheme

ID de homologación: NL-65055

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	500 V	6,3 A	-	0,08 - 4



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

ID de homologación: E60425

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	28 - 10	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	28 - 10	-



KEMA-KEUR

ID de homologación: 71-113330

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	500 V	6,3 A	-	0,08 - 4

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Environmental product compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

Accesorios



Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.

FBS 2-6 - Puente enchufable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3030336>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo



Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 3-6 - Puente enchufable

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3030242>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 3, color: rojo



Capacidad de corriente máxima: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



FBS 4-6 - Puente enchufable

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3030255>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 4, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 5-6 - Puente enchufable

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3030349>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 5, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



FBS 6-6 - Puente enchufable

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1008238>



Puente enchufable, un lado no aislado completamente, paso: 6,2 mm, número de polos: 6, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 10-6 - Puente enchufable

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3030271>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

FBS 20-6 - Puente enchufable

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3030365>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 20, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBSR 2-6 - Puente enchufable

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3033715>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



FBSR 3-6 - Puente enchufable

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3001594>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 3, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBSR 4-6 - Puente enchufable

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3001595>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 4, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



FBSR 5-6 - Puente enchufable

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3001596>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 5, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBSR 10-6 - Puente enchufable

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3033716>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3033812>



Conector de cortocircuito, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 24 A

FBS 2-6 BU - Puente enchufable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036932>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



FBS 3-6 BU - Puente enchufable

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036945>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 3, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 4-6 BU - Puente enchufable

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036958>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 4, color: azul

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



FBS 5-6 BU - Puente enchufable

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036961>

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 5, color: azul



 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 10-6 BU - Puente enchufable

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3032198>

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: azul



 Capacidad de corriente máxima: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

FBS 20-6 BU - Puente enchufable

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3032208>

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 20, color: azul



 Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBS 50-6 BU - Puente enchufable

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3032211>

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 50, color: azul



 Capacidad de corriente máxima: 32 A

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



ATP-ST 4 - Placa separadora

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3030721>



Placa separadora, profundidad: 39 mm, anchura: 2 mm, altura: 59,8 mm, color: gris

DMET 5X20 - Conector de pasamuros

3032075

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3032075>



Metal conductor en forma de fusible de tubo de cristal de 5 x 20 mm para inserto en bornes para fusibles.

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801733>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206560>


Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1050004>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,1 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369


<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0824962>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1050017>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1050020>



Tira de cinta Zack, blanco, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1050033>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369


<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1050415>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

UC-TM 5 - Marcador para bornes

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0818108>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 96

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0824581>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 10,5 x 4,6 mm, Número de índices individuales: 96

UCT-TM 5 - Marcador para bornes

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0828734>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 72

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0829595>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 4,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 72

GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0810588>



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 25 x 12 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0829126>



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte, "push-in" y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 24 x 4 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

STP 5-2-ZB - Soporte para señalización

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3037643>



Soporte para señalización, Insertable en las bornas de conexión por resorte ST 2,5, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enclavar

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0808710>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,15 x 6,15 mm, Número de índices individuales: 10

ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0825027>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,15 x 6,15 mm, Número de índices individuales: 10

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



UC-TMF 6 - Marcador para bornes

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0818140>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 5,1 mm, Número de índices individuales: 80

UC-TMF 6 CUS - Marcador para bornes

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0824646>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 5,1 mm, Número de índices individuales: 80

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



UCT-TMF 6 - Marcador para bornes

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0828746>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,4 x 4,7 mm, Número de índices individuales: 60

UCT-TMF 6 CUS - Marcador para bornes

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0829665>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,4 x 4,7 mm, Número de índices individuales: 60

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0808749>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,15 x 6,15 mm, Número de índices individuales: 10

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0808765>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,15 x 6,15 mm, Número de índices individuales: 10

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible



3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0810834>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números pares correlativos 2 ... 20, 22 ... 40, etc. hasta 82 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,15 x 6,15 mm, Número de índices individuales: 10

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0810876>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,15 x 6,15 mm, Número de índices individuales: 10

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



E/AL-NS 35 - Soporte final

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1201662>



Soporte final, para el apoyo de UKH 50 hasta UKH 240, se desliza sobre el carril NS 35 y se sujeta con 2 tornillos, anchura: 10 mm, color: Aluminio

SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1204517>



Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

ST 4-HESI (5X20) - Borne de carril para fusible

3036369

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/3036369>



ST-BW - Herramienta de accionamiento

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1207608>

Herramienta de accionamiento, para todos los resortes de 2,5 mm² a 4,0 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside, Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)

Ciudad de Buenos Aires, República Argentina

+54 11 3220-6400

info@phoenixcontact.com.ar