

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto comutado, tensión de entrada 120 V AC/110 V DC

Sus ventajas

- Construcción estrecha
- Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
- Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
- Relés estancos RT-III
- Circuito de entrada y antiparasitario integrado
- Puentes enchufables funcionales

Datos comerciales

Código de artículo	2966197
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CK6
Clave de producto	CK621A
Página del catálogo	Página 364 (C-5-2019)
GTIN	4017918130718
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,16 g
Número de tarifa arancelaria	85364900
País de origen	DE

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en este caso con FBST 8-PLC... o FBST 500....
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de relés
Familia de productos	PLC-INTERFACE
Aplicación	Universal
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %
Vida útil mecánica	2x 10 ⁷ periodicidades de cambio de estado

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,42 W
Tensión de prueba (Devanado/contacto)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto)

Propiedades de aislamiento: Bobina/contacto

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	250 V
Resistencia a la tensión transitoria nominal	6 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

Datos de entrada

Lado de excitación

Tensión nominal de entrada U _N	120 V AC 110 V DC
Rango de tensión de entrada	93,6 V AC ... 168 V AC (20 °C) 85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C)
Comportamiento de conmutación del accionamiento	monoestable
Accionamiento (polaridad)	polarizado
Corriente de entrada típica a U _N	3,5 mA (con U _N = 120 V AC) 3 mA (con U _N = 110 V DC)
Tiempo de reacción típico	6 ms
Tiempo típico de apertura	15 ms
Circuito de protección	Puente rectificador; Puente rectificador
Indicación de la tensión de servicio	LED amarillo

Datos de salida

Conmutar

Tipo de conmutación del contacto	1 conmutador
Tipo de contacto de conmutación	Contacto simple

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Material del contacto	AgSnO
Tensión de conmutación máxima	250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en ese caso con FBST 8-PLC...o...FBST 500...)
Tensión mínima de activación	5 V (100 mA)
Corriente constante límite	6 A
Corriente de conexión máxima	10 A (4 s)
Corriente de conmutación mínima	10 mA (12 V)
Corriente de cortocircuito	200 A (corriente de cortocircuito condicionada)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	140 W (con 24 V DC) 20 W (con 48 V DC) 18 W (con 60 V DC) 23 W (con 110 V DC) 40 W (con 220 V DC) 1500 VA (Para 250 V AC)
Fusible de salida	4 A gL/gG NEOZED
Capacidad de ruptura	2 A (Con 24 V, DC13) 0,2 A (Con 110 V, DC13) 0,1 A (Con 220 V, DC13) 3 A (Con 24 V, AC15) 3 A (Con 120 V, AC15) 3 A (Con 230 V, AC15)

Datos de conexión

Sección de conductor AWG	(Convertido según IEC)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Puntera individual) 2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Puntera TWIN)
Sección de conductor AWG	26 ... 14
Par de apriete	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidad	94 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
-------------------------------------	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Condiciones ambientales

Índice de protección (Zócalo de relé)	IP20 (Zócalo de relé)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

Homologación para la construcción naval

Certificado	TAE0000196
-------------	------------

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Datos DNV GL

Temperature	D
Humidity	A
Vibración	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Datos CEM

Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM

Normas y especificaciones


Normas/especificaciones	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición para el montaje	discrecional

Dibujos

Diagrama

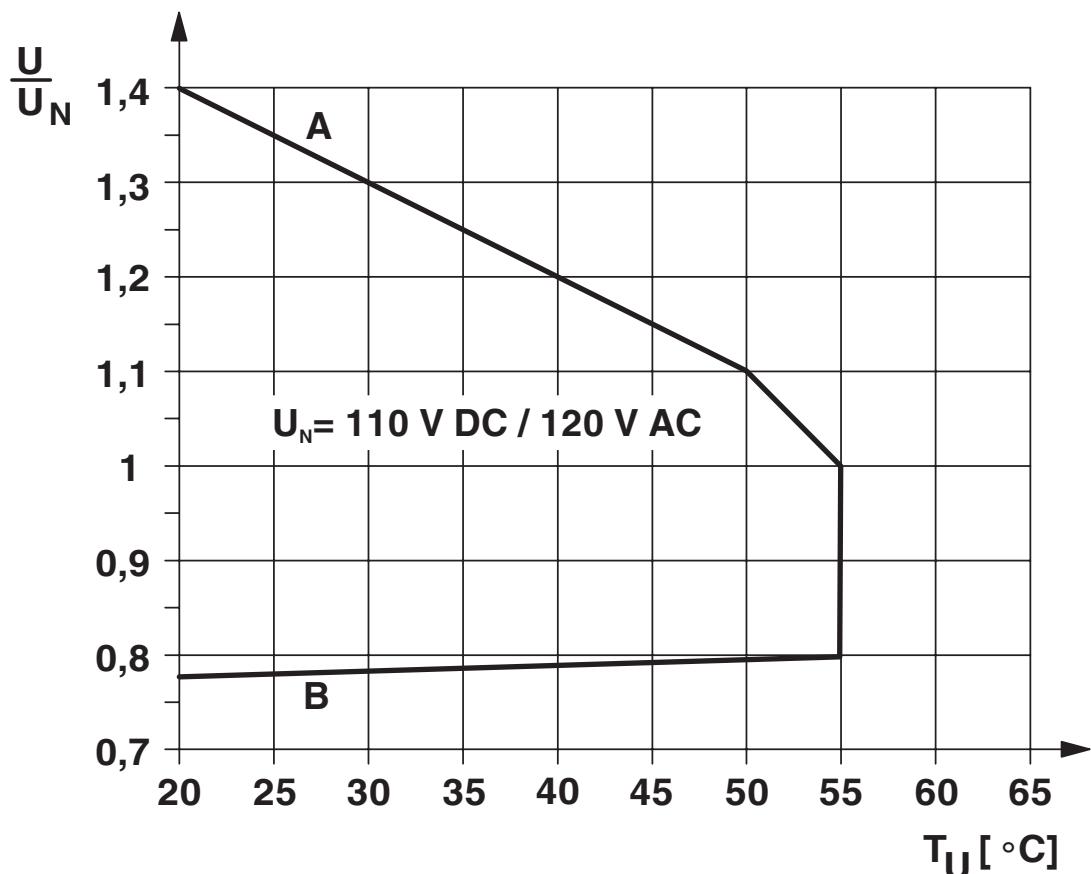

Curva A

tensión constante máx. admisible U_{\max} p. corriente constante límite en lado de contacto (v. datos téc. correspond.).

Curva B

tensión de actuación mínima admisible U_{an} tras preexcitación (ver datos técnicos correspondientes).


PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>




Diagrama

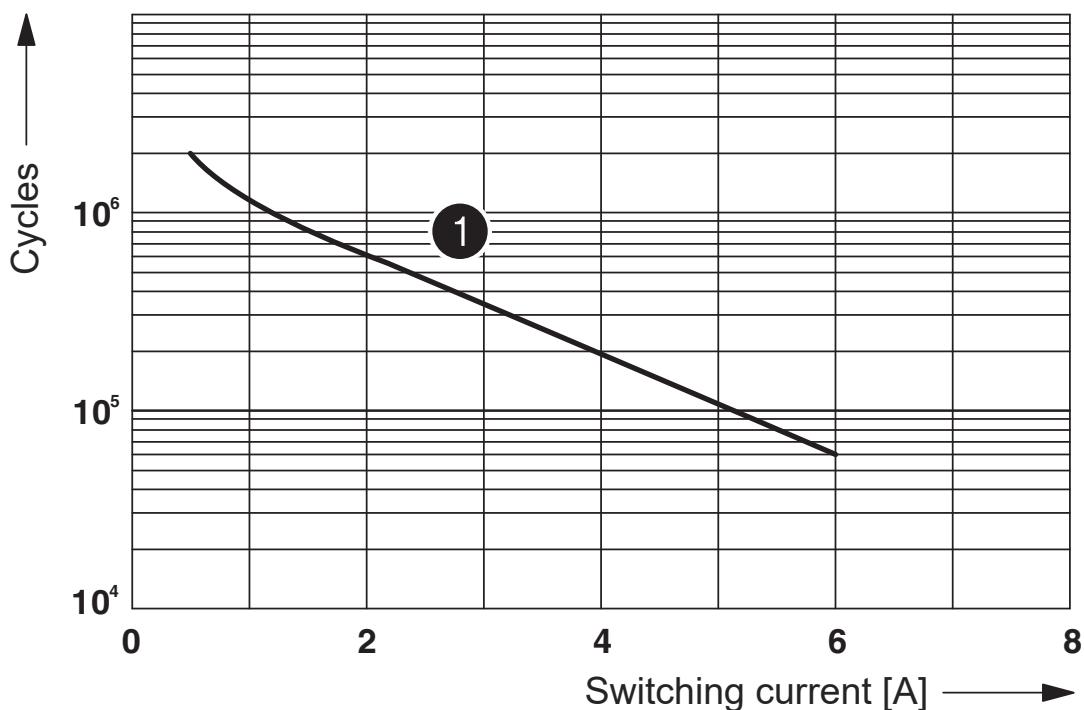

① 250 V AC, ohmic load

Vida útil eléctrica

Diagrama eléctrico

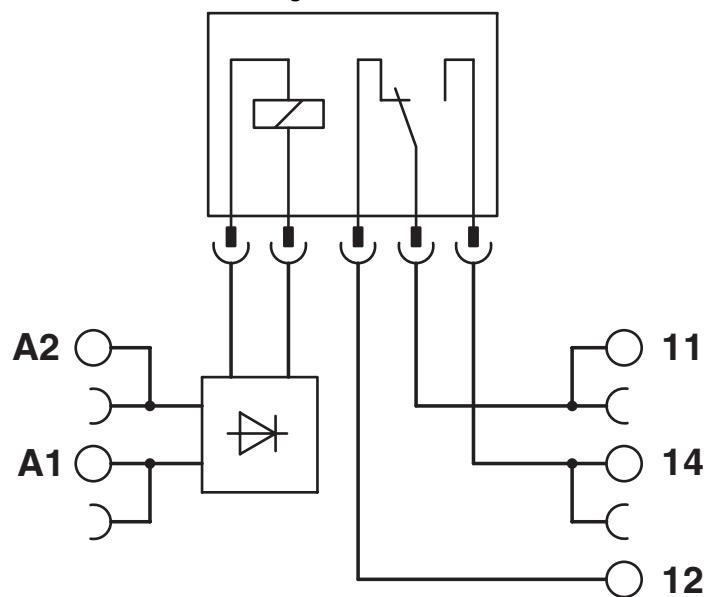


PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Diagrama

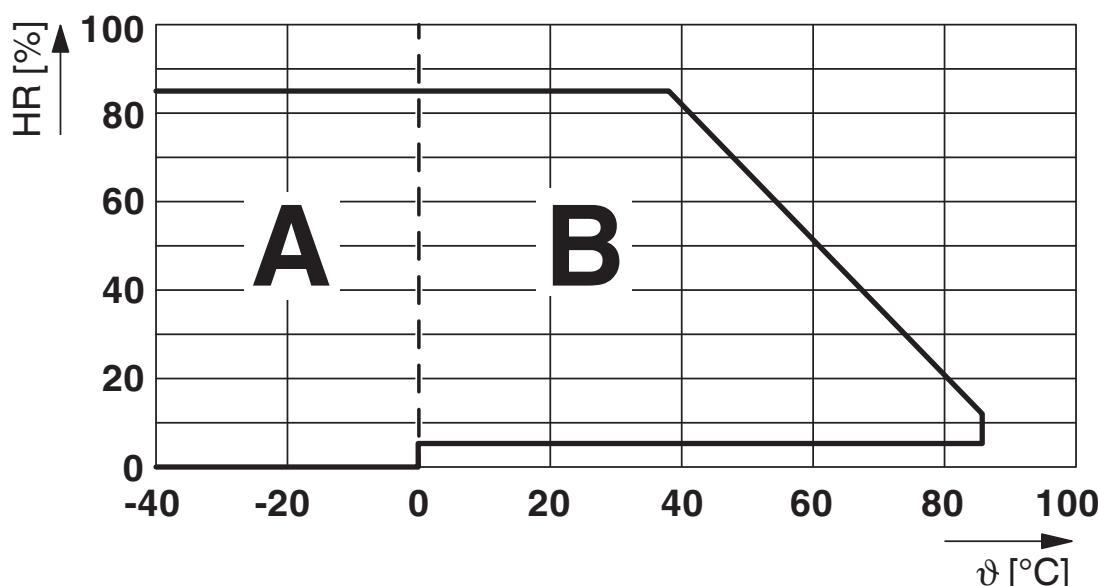

Humedad del aire admisible para el funcionamiento y el almacenamiento.


Se debe tener en cuenta la máxima temperatura ambiente admisible según la hoja de características.

Zona A: se debe evitar la congelación a temperaturas ambiente $\leq 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Zona B: se debe evitar la condensación a temperaturas ambiente $> 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Durante 30 días completos distribuidos de manera natural a lo largo del año, a una temperatura ambiente de $\leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ se admite una humedad del aire de 95 %.

Diagrama

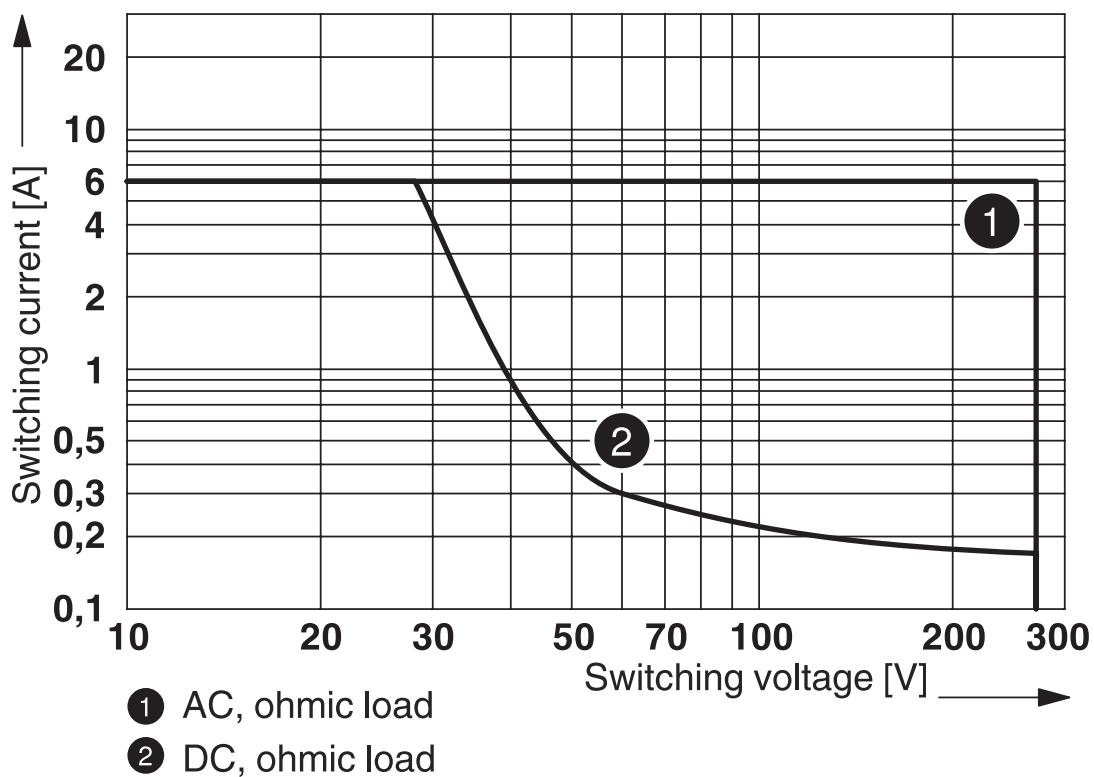

Potencia de ruptura

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 238705



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 238705



EAC

ID de homologación: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

ID de homologación: TAE0000196



EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

ID de homologación: FILE E 172140



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 172140



cULus Listed

ID de homologación: E140324



cULus Recognized

cULus Listed

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



Accesories



Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.

FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966786>



Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: rojo

Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966692>



Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: azul

Capacidad de corriente máxima: 32 A

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966838>



Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: gris

- i Capacidad de corriente máxima: 32 A

FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966236>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 6 mm, color: rojo



- i Capacidad de corriente máxima: 6 A

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966812>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 6 mm, color: azul



- i Capacidad de corriente máxima: 6 A

FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966825>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 6 mm, color: gris



- i Capacidad de corriente máxima: 6 A
-

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2967688>

Puente enchufable individual, número de polos: 2, longitud: 8 mm, color: gris



Capacidad de corriente máxima: 6 A

PLC-FA-5X20 - Adaptador para fusibles

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1186510>



Adaptador de enchufe para fusibles para uso en una borna de base PLC de 6,2 mm. Para fusibles lentos 5 x 20 mm. Tensión de servicio: universal. Sin indicación de fallo de fusible.

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptador para fusibles

1186499

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1186499>



Adaptador de enchufe para fusibles para uso en una borna de base PLC de 6,2 mm. Para fusibles lentos 5 x 20 mm. Tensión de servicio: 12 ... 24 V AC/DC. Con LED para indicación de fallo de fusible.

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptador para fusibles

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1186508>



Adaptador de enchufe para fusibles para uso en una borna de base PLC de 6,2 mm. Para fusibles lentos 5 x 20 mm. Tensión de servicio: 120 ... 230 V AC/DC. Con LED para indicación de fallo de fusible.

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1051003>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 6,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0824992>



Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 6,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1051016>




Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 .. . 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 6,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1051029>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 .. . 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 6,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1051032>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 6,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1051414>



Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 6,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1051430>



Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 6,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

UC-TM 6 - Marcador para bornes

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0818085>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 80

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0824589>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 80



UCT-TM 6 - Marcador para bornes

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0828736>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 60



PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0829602>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 60



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801733>

Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata



PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1201730>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1201714>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/0806602>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: blanco

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1204135>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1201756>

Carril simétrico sin perforar, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206599>

Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado



PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206586>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1201895>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés

2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>



NS 35/15 CAP - Caperuza final

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1206573>

Pieza final-carril, para carril NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1201798>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m),
según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil
estándar 2,3 mm, color: plateado

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

PLC-ATP BK - Placa separadora

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966841>



Separador, espesor 2 mm, debe colocarse al principio y al final de cada regleta de bornes PLC. Además, se utiliza para: la separación óptica de grupos, la separación segura de tensiones diferentes de interfaces PLC contiguas según DIN VDE 0106-101, la separación

PLC-ESK GY - Borne de alimentación

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966508>



Borne de alimentación, para la alimentación de hasta cuatro potenciales, para el montaje sobre NS 35/7,5

PLC-RSC-120UC/21 - Módulo de relés



2966197

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2966197>

SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/1204517>




Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

REL-MR- 60DC/21 - Relé individual

2961118

<https://www.phoenixcontact.com/ar/productos/2961118>

Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 60 V DC



Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside, Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)

Ciudad de Buenos Aires, República Argentina

+54 11 3220-6400

info@phoenixcontact.com.ar