

SACC-E-MINFS-5CON-PG13/0,5 - Conector de montaje empotrado



1521449

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521449>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hembra mont. incorp. p. sensores/actuadores, 5 polos, 7/8", montaje pared delant. c. rosca Pg13,5, c. hilo trenz. PVC 0,5 m, 5 x 0,75 mm²

Datos comerciales

Código de artículo	1521449
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABQPAA
Clave de producto	ABQPAA
Página del catálogo	Página 49 (C-4-2015)
GTIN	4017918949662
Peso por unidad (incluido el embalaje)	71,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	71,6 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-E-MINFS-5CON-PG13/0,5 - Conector de montaje empotrado



1521449

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521449>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal Pg13,5
Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A - estándar

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	Viton
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PUR
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	250 V
Corriente nominal I_N	9 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
------------------	------------------------------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	7/8"-16UNF

SACC-E-MINFS-5CON-PG13/0,5 - Conector de montaje empotrado



1521449

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521449>

Conexión 2

Construcción cabecera	extremo de cable libre
-----------------------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Tipo de cable	Conductor de PVC
Tipo de señal/categoría	Universal
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,7 mm
Conductor individual, color	negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde
Sección de línea	0,75 mm²
Construcción del conductor cable de señales	24x 0,20 mm
Línea de señales AWG	18
Material Aislamiento de conductor	PE
Grosor de pared Aislamiento	0,85 mm (Aislamiento de conductor)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (Hembra)
	-40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)


SACC-E-MINFS-5CON-PG13/0,5 - Conector de montaje empotrado

1521449

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521449>

Dibujos

Esquema de dimensiones

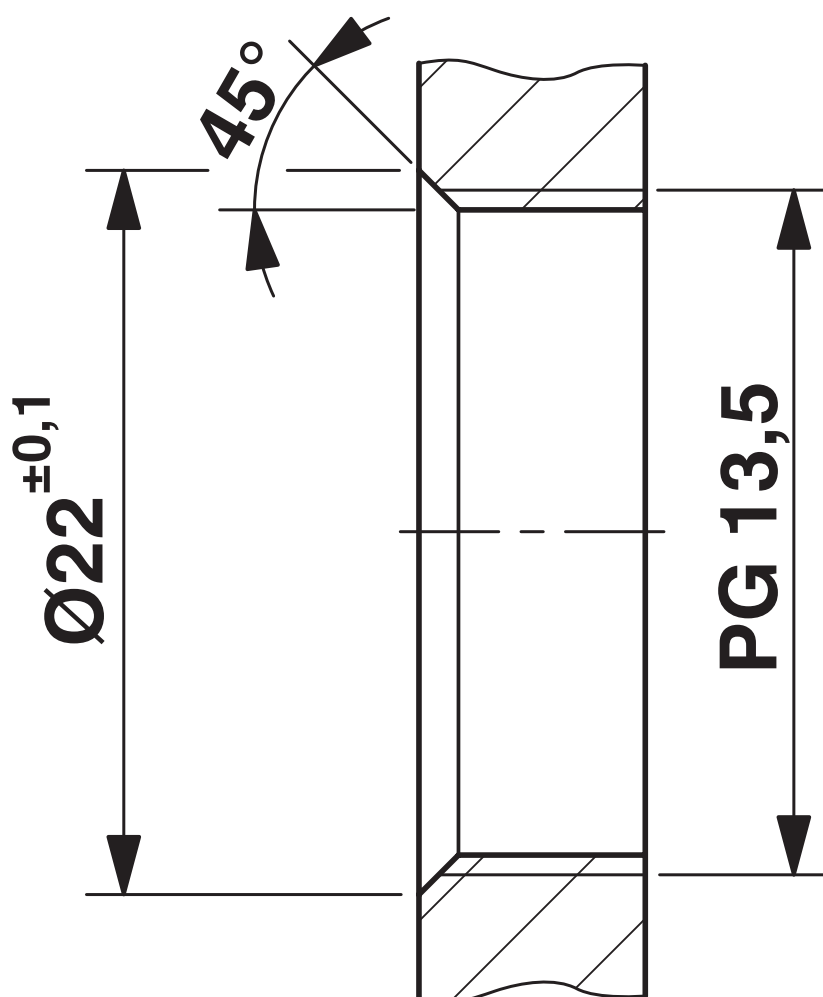


Pared de montaje con rosca

SACC-E-MINFS-5CON-PG13/0,5 - Conector de montaje empotrado

1521449


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521449>

Plano esquemático

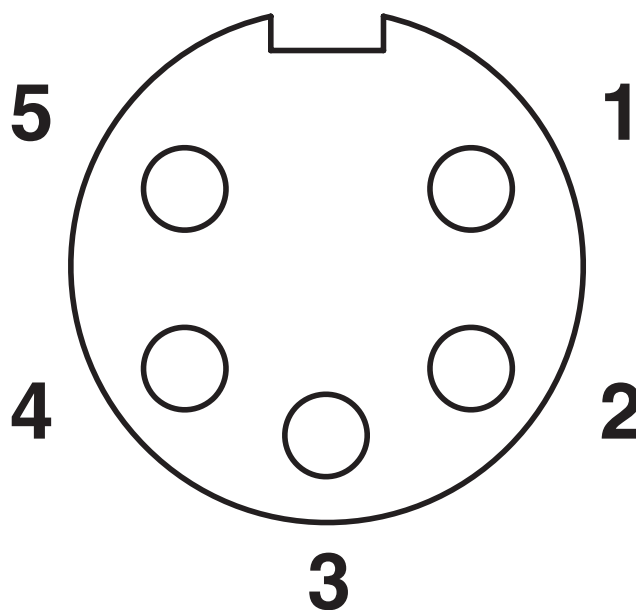

Esquema de polos del conector hembra 7/8"-16UNF, 5 polos, vista de la cara de hembras

Esquema de dimensiones

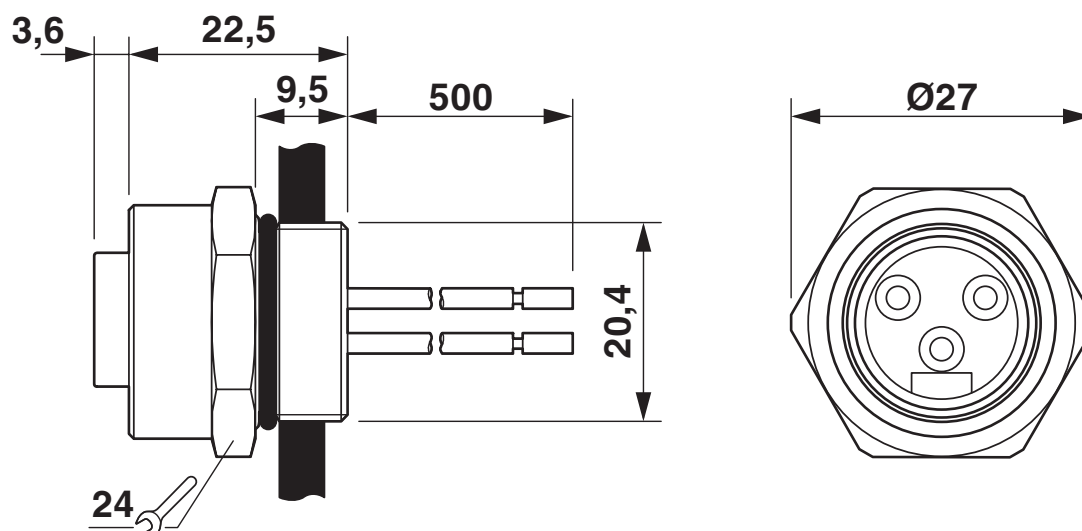


Conector enchuf. montaje 7/8"

SACC-E-MINFS-5CON-PG13/0,5 - Conector de montaje empotrado

1521449

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521449>

Esquema de dimensiones

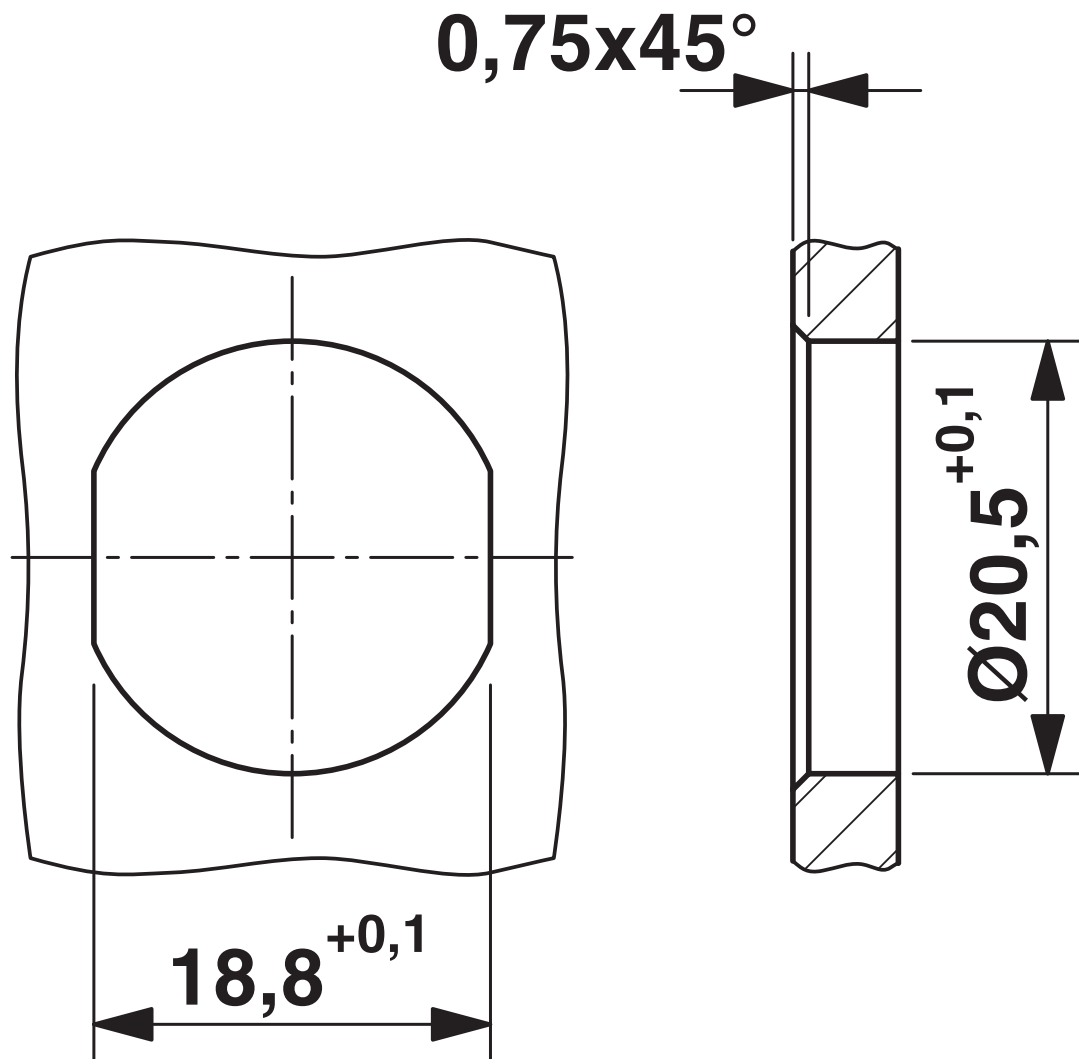

Pared de montaje con taladro de paso

SACC-E-MINFS-5CON-PG13/0,5 - Conector de montaje empotrado



1521449

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521449>

Environmental product compliance

China RoHS

Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 25 años;

Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es