

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conec. enchuf. montaje incorp. p. sensores/actuadores, 5 polos, 7/8", pared delantera c. rosca Pg13,5, c. hilo trez. PVC 0,5 m, 5 x 0,75 mm²

Datos comerciales

Código de artículo	1521452
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRSAA
Clave de producto	ABRSAA
Página del catálogo	Página 49 (C-4-2015)
GTIN	4017918949679
Peso por unidad (incluido el embalaje)	74,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	52,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal Pg13,5
Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A
Tipo de rosca	7/8"

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	Viton
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PUR
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	250 V
Corriente nominal I_N	9 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Sección de conductor	0,75 mm²

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Tipo de rosca cabecera	7/8"-16UNF
------------------------	------------

Conexión 2

Construcción cabecera	extremo de cable libre
-----------------------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Tipo de cable	Conductor de PVC
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,7 mm
Conductor individual, color	negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde
Sección de línea	0,75 mm ²
Construcción del conductor cable de señales	24x 0,20 mm
Línea de señales AWG	18
Material Aislamiento de conductor	PE
Grosor de pared Aislamiento	0,85 mm (Aislamiento de conductor)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (Conector)
	-40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)


SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1521452

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Dibujos

Esquema de dimensiones

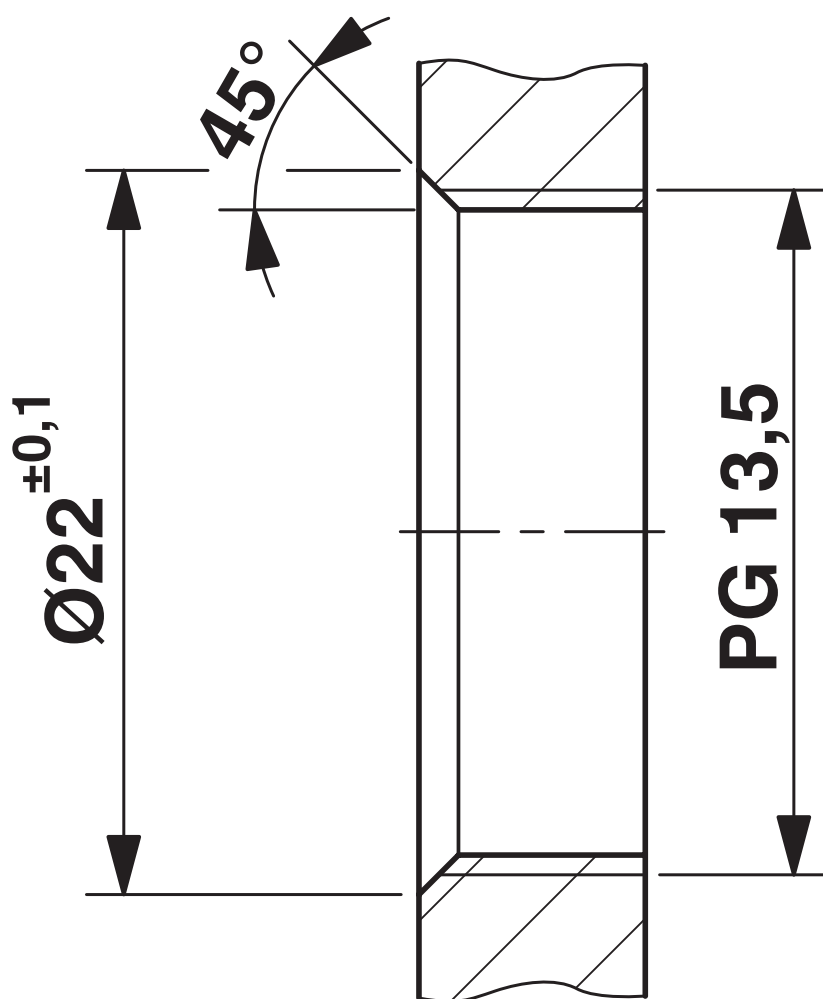


Pared de montaje con rosca

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf.
para apar. pared delant.

1521452

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Esquema de dimensiones

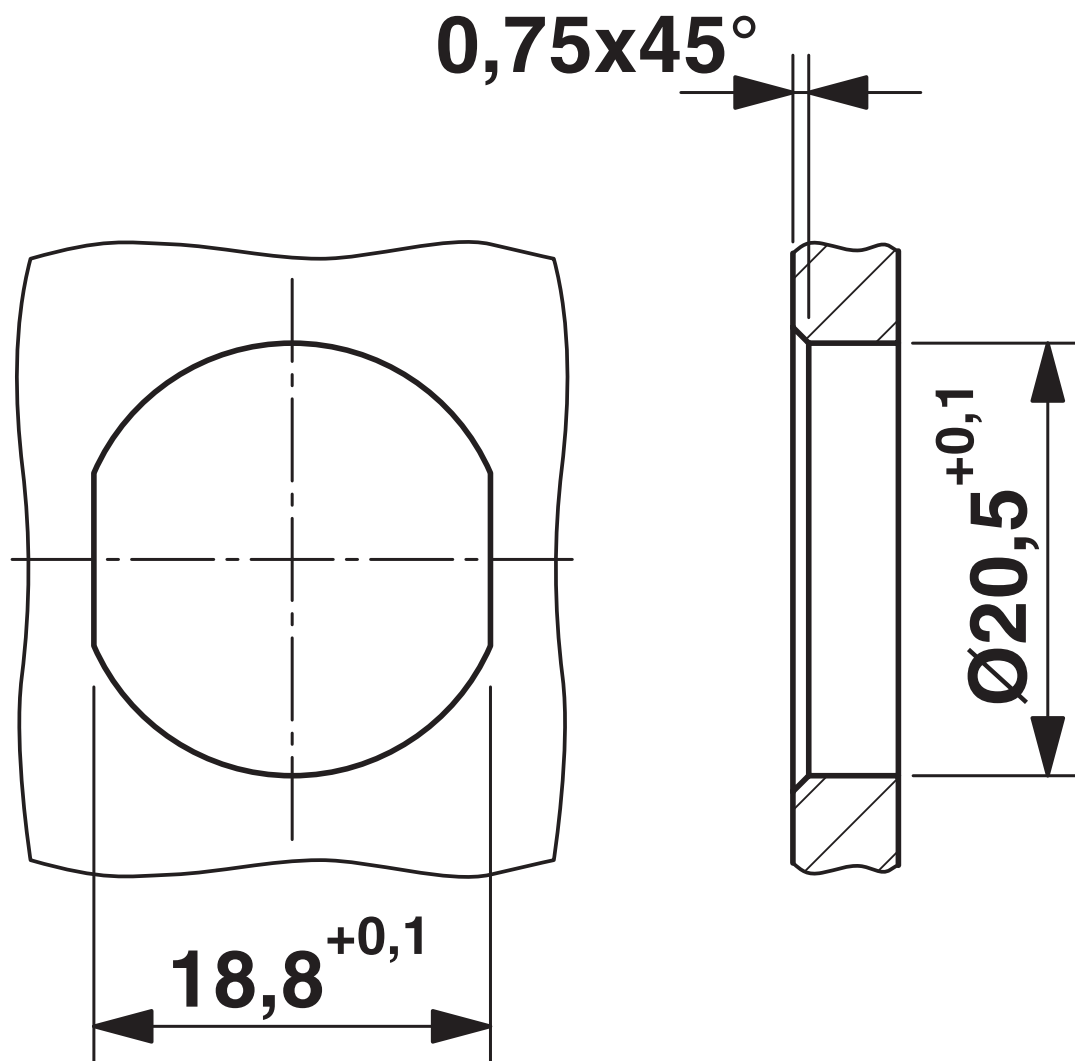


Pared de montaje con taladro de paso

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1521452


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Plano esquemático

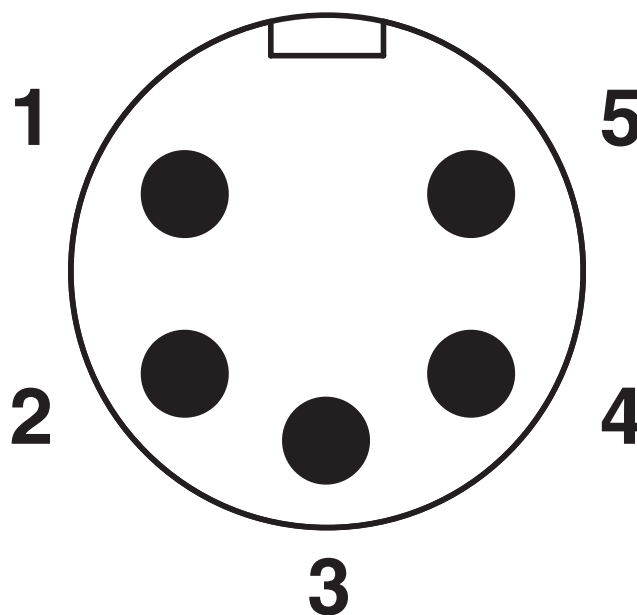

Esquema de polos del conector macho 7/8"-16UNF, 5 polos, vista de la cara de machos

Esquema de dimensiones

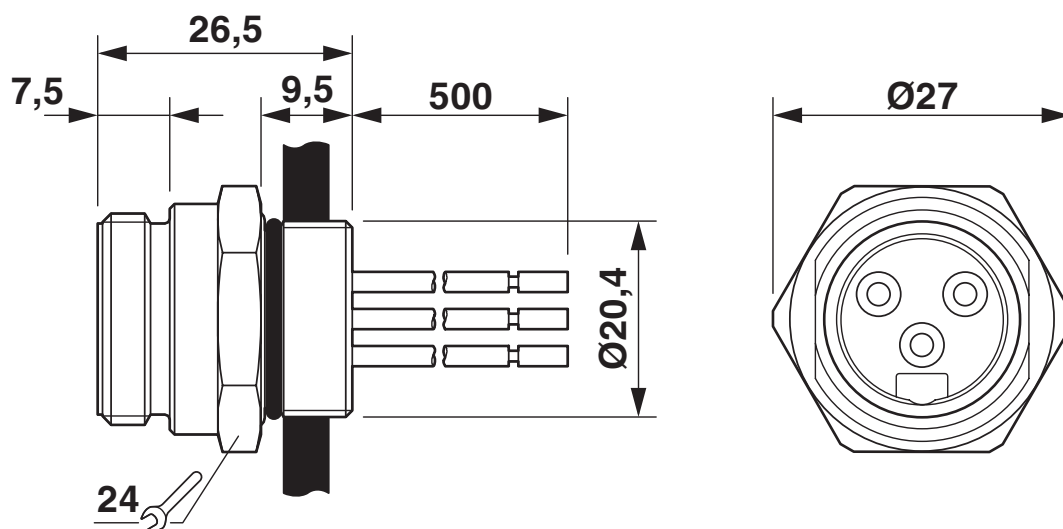

Esquema de dimensiones

1521452
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	600 V	8 A	- 20	-

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	600 V	8 A	- 20	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1521452>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es