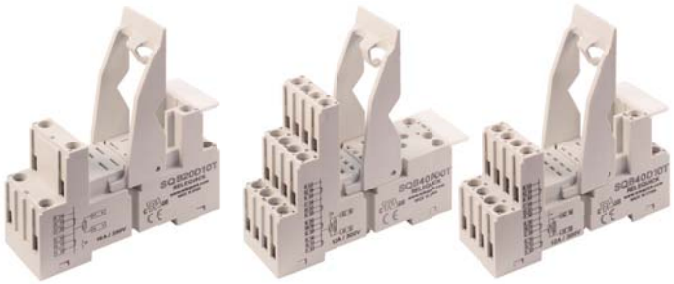

Características

Interface I/O (entrada/salida).
Etiquetas de marcado intercambiables y clip integrado.
Carril DIN (35 mm, T35) o de montaje en panel (EN 60715).
Puentes de conexión para los terminales A2.
Permite módulos electrónicos.
Clip 3 posiciones para la sujeción en carril DIN.
DIN y numeración secuencial (opcional).
Cumplimiento de IEC/EN 61812/1/4

SQB2-T Bases

Diagrama de cableado SQB2-T



Dimensiones SQB2-T (mm - pulg.)

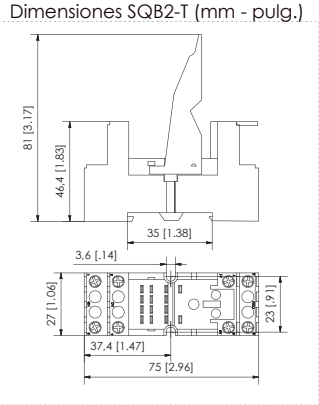

SQB4-T Bases

Diagrama cableado SQB4-T



Dimensiones SQB4-T interface

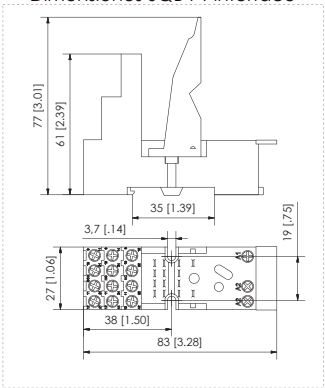

Dimensiones SQC2-T & SQC4-T

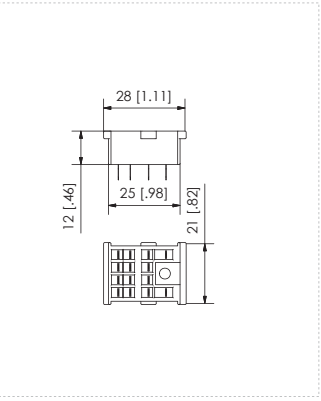

Dimensiones SQB4-T (mm - pulg.)

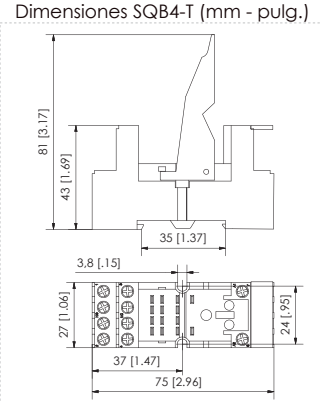

Referencias

SQB21D10T	Bases para relés de 1 y 2 contactos negra
SQB20D10T	Bases para relés de 1 y 2 contactos gris
SQB41D10T	Bases para relés de 4 contactos negra
SQB40D10T	Bases para relés de 4 contactos gris
SQB41D00T	Base interface para relés de 4 contactos negra
SQB40D00T	Base interface para relés de 4 contactos gris
SQC21C11T	Base PCB soldable para relés de 2 contactos negra
SQC41C11T	Base PCB soldable para relés de 4 contactos negra

Accesorios

LED, indicador mecánico y una ventana amplia.
3 posiciones secuenciales para el botón de test (libre, chequeo, bloqueo).

Con colores para una identificación más simple del voltaje de la bobina (DC azúl, AC rojo).

Información técnica y tensión de bobina impresos en la parte frontal.

Especificaciones de SQB20-T y SQB40-T

Las bases SQ-T se producen con inserción de módulo.

Carga nominal	16A (SQB2-T); 10A (SQB4-T) 250V
Rigidez dieléctrica Vrms/min	2,5KV
Par de apriete máximo	1,2Nm
Tornillos	M3 acero. Pozi drive
Capacidad de conexión: hilo sólido	$4mm^2$ o 2 x $2,25mm^2$
Capacidad de conexión: multi-hilo	22 – 14 AWG
Peso	≤ 71gr
Temperatura ambiente	-40°C a 70°C
Unidades por paquete	10
Grado de protección	IP 20

Base PCB soldable SQC

Peso	≤ 10gr
Unidades por paquete	30