

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto luminoso cuadrado verde ø 16 - led integrado - 24 v - conector



XB6CV3BB

Principal

Gama De Producto	Harmony XB6
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso completo
Nombre Abreviado Del Equipo	XB6
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	16 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Cuadrado
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Verde
Fuente De Luz	LED
Base De Bombilla	LED integrado
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	12...24 V AC/DC

Complementario

Altura	18 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	57 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(+ -)PL
Peso Del Producto	0,015 kg
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Conexiones - Terminales	Conectores Faston 2.8 x 0.5 mm
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 2) acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Tipo De Señalización	Fijo
Límites De Tensión De Alimentación	6...30 V AC/DC
Consumo De Corriente	15 mA
Resistencia A Sobreteniones	1 kV contacto directo acorde a IEC 61000-4-5 2 kV al aire libre acorde a IEC 61000-4-5

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
---------------------------	----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 13 acorde a UL 50 NEMA 4 acorde a UL 50 NEMA 4X acorde a UL 50 NEMA 13 acorde a CSA C22.2 No 94 NEMA 4 acorde a CSA C22.2 No 94 NEMA 4X acorde a CSA C22.2 No 94
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C 852 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CCC UL GOST CSA
Resistencia A Las Vibraciones	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde a IEC 61000-4-4
Resistencia A Los Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2 8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2
Soporte De Sujeción De Cables	Clase B acorde a EN 55011

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	10 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	891 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de características del producto

Esquemas de dimensiones

XB6CV3BB

Piloto de cabezal cuadrado

Dimensiones

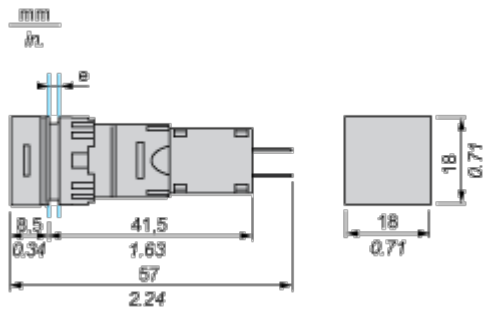

e grosor del panel de 1 a 6 mm (de 0,03 a 0,23 in)

Hoja de

características del

producto

Montaje y ensamblamiento

XB6CV3BB

Orificio del panel

Para cabezal cuadrado o circular

