


**250 V**

**Ø 5 x 20 mm**



Verpackungseinheit / Packing unit: 100 Stück / 100 pieces

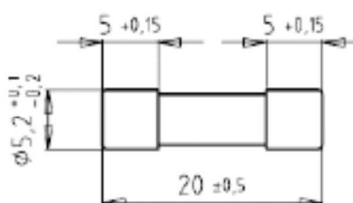

Charakteristik / Class  
**FF**

IEC 60 269-4  
VDE 0636-4  
UL 248-13

| Bemessungs-<br>spannung<br>Rated Voltage | Artikel Nr.<br>Article No | Größe<br>Size | Bemessungsstrom<br>Rated Current |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| V                                        |                           |               | A                                |
| 400/250/125                              | 70 007 40                 | 5 x 20        | 0,1-16                           |

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 10 kA 400 V  
200 kA 250 V  
10 kA 125 V

| Bemessungsstrom<br>Rated Current | Artikel Nr.<br>Article No. | Gewicht<br>Weight | Bemessungs-<br>spannung<br>Rated Voltage | Spannungs-<br>abfall<br>Max. Voltage<br>drop | Schmelzintegral<br>Pre-Arcing-<br>I <sup>2</sup> t-Value | Ausschalt-<br>integral<br>Total I <sup>2</sup> t-Value | Leistungs-<br>abgabe<br>Power Loss |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A                                |                            | kg / 1            | V                                        | mV                                           | A <sup>2</sup> s                                         | A <sup>2</sup> s                                       | W                                  |
| 0,100                            | 70 007 40.0,1              | 0,001             | 400                                      | 4.000                                        | 0,0016                                                   | 0,0035                                                 | 0,4                                |
| 0,125                            | 70 007 40.0,125            | 0,001             | 400                                      | 3.500                                        | 0,0024                                                   | 0,0053                                                 | 0,5                                |
| 0,160                            | 70 007 40.0,16             | 0,001             | 400                                      | 1.300                                        | 0,004                                                    | 0,009                                                  | 0,3                                |
| 0,200                            | 70 007 40.0,2              | 0,001             | 400                                      | 600                                          | 0,01                                                     | 0,022                                                  | 0,2                                |
| 0,250                            | 70 007 40.0,25             | 0,001             | 400                                      | 550                                          | 0,02                                                     | 0,044                                                  | 0,2                                |
| 0,315                            | 70 007 40.0,315            | 0,001             | 400                                      | 500                                          | 0,04                                                     | 0,09                                                   | 0,2                                |
| 0,400                            | 70 007 40.0,4              | 0,001             | 400                                      | 500                                          | 0,07                                                     | 0,15                                                   | 0,2                                |
| 0,500                            | 70 007 40.0,5              | 0,001             | 400                                      | 550                                          | 0,07                                                     | 0,15                                                   | 0,3                                |
| 0,630                            | 70 007 40.0,63             | 0,001             | 400                                      | 600                                          | 0,15                                                     | 0,34                                                   | 0,4                                |
| 0,800                            | 70 007 40.0,8              | 0,001             | 400                                      | 600                                          | 0,32                                                     | 0,7                                                    | 0,5                                |
| 1                                | 70 007 40.1                | 0,001             | 400                                      | 600                                          | 0,32                                                     | 0,7                                                    | 0,6                                |
| 1,25                             | 70 007 40.1,5              | 0,001             | 400                                      | 400                                          | 0,20                                                     | 0,44                                                   | 0,5                                |
| 1,6                              | 70 007 40.1,6              | 0,001             | 400                                      | 400                                          | 0,31                                                     | 0,68                                                   | 0,7                                |
| 2                                | 70 007 40.2                | 0,001             | 400                                      | 400                                          | 0,64                                                     | 1,4                                                    | 0,8                                |
| 2,5                              | 70 007 40.2,5              | 0,001             | 400                                      | 400                                          | 0,88                                                     | 1,9                                                    | 1,0                                |
| 3,15                             | 70 007 40.3,15             | 0,001             | 400                                      | 400                                          | 1,6                                                      | 3,5                                                    | 1,3                                |
| 4                                | 70 007 40.4                | 0,001             | 400                                      | 350                                          | 3,2                                                      | 7,0                                                    | 1,4                                |
| 6,3                              | 70 007 40.6,3*             | 0,001             | 250                                      | 300                                          | 1,6                                                      | 4,8                                                    | 2,8                                |
| 8                                | 70 007 40.8*               | 0,001             | 250                                      | 300                                          | 4,5                                                      | 14                                                     | 3                                  |
| 10                               | 70 007 40.10*              | 0,001             | 250                                      | 300                                          | 8,8                                                      | 26                                                     | 3,4                                |
| 12,5                             | 70 007 40.12,5*            | 0,001             | 250                                      | 200                                          | 15                                                       | 44                                                     | 4                                  |
| 16                               | 70 007 40.16               | 0,001             | 125                                      | 130                                          | 46                                                       | 100                                                    | 3,8                                |



Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

| a   | A2  | B1 max. | B2  | Cf3 |
|-----|-----|---------|-----|-----|
| 130 | 0,8 | 1,25    | 0,8 | 0,8 |

