

FUSIBLES CILÍNDRICOS Curva gL/gG

TBCin
PRODUCTOS ELÉCTRICOS



INFORMACIÓN GENERAL

Tensión máxima de empleo: 500V 50Hz

Poder de corte: 80kA

Curva gL/gG (fusión estándar)

Certificación: VDE 0636 - IEC 269






Tensión de aislamiento: 2000V

Los fusibles cartuchos cilíndricos curva gL/gG de fusión lenta para pequeñas sobreintensidades protegen todo tipo de instalaciones industriales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

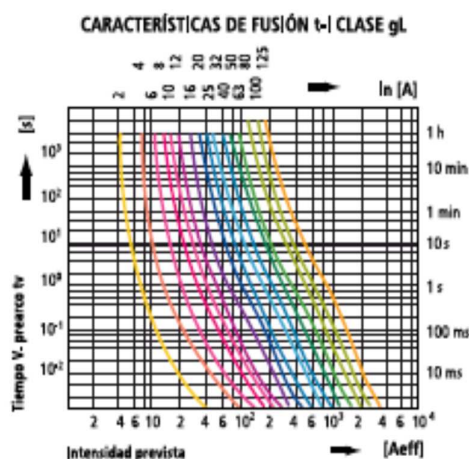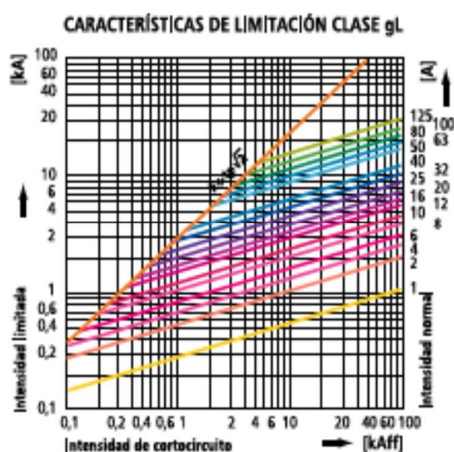

	8x31	10x38	14x51	22x58
A	8,5	10,3	14,3	22,2
B	31,5	38	51	58
C	6,3	10,5	13,8	16,2

FUSIBLES CILÍNDRICOS Curva gL/gG



Código	Int.	Curva	Pod. de corte	Tamaño
CARTUCHO FUSIBLES (8,5x31,5mm)				
FE-01	1A	gL/gG	80kA	8,5x31,5mm
FE-02	2A	gL/gG	80kA	8,5x31,5mm
FE-04	4A	gL/gG	80kA	8,5x31,5mm
FE-06	6A	gL/gG	80kA	8,5x31,5mm
FE-10	10A	gL/gG	80kA	8,5x31,5mm
FE-16	16A	gL/gG	80kA	8,5x31,5mm
FE-20	20A	gL/gG	80kA	8,5x31,5mm



Código	Int.	Curva	Pod. de corte	Tamaño
CARTUCHO FUSIBLES (10x38mm)				
FC-01	1A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-02	2A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-04	4A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-06	6A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-10	10A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-16	16A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-20	20A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-25	25A	gL/gG	80kA	10x38mm
FC-32	32A	gL/gG	80kA	10x38mm



Código	Int.	Curva	Pod. de corte	Tamaño
CARTUCHO FUSIBLES (14x51mm)				
FT-16	16A	gL/gG	80kA	14x51mm
FT-20	20A	gL/gG	80kA	14x51mm
FT-25	25A	gL/gG	80kA	14x51mm
FT-32	32A	gL/gG	80kA	14x51mm
FT-40	40A	gL/gG	80kA	14x51mm
FT-50	50A	gL/gG	80kA	14x51mm
FT-63	63A	gL/gG	80kA	14x51mm



