

D02 gG 50A/400V



Specifikacija

Koda izdelka	002212004
Opis	D02 gG 50A/400V
Ime razreda	Talilni vložek
Nazivni tok (A)	50
Tip	D0
Velikost	D02
Karakteristika	gG
Nazivna AC napetost (V)	400
Nazivna enosmerna napetost (V)	250
Dimenzija	E18
Indikator	Indikator stanja zgornjega talilnega vložka
AC Izklopna zmogljivost (kA)	50
DC Izklopna zmogljivost (kA)	8
Izgubna moč (W)	4,4
Standardi	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Skupni Joulov integral (A2s)	15.100
Talilni Joulov integral (A2s)	6.750
Aplikacije	Za zaščito kablov
efuse	1

[Spletna stran izdelka](#)

Ostala dokumentacija


[Katalog s tehničnimi podatki](#)[Certifikat](#)[3D Model](#)[Navodila za uporabo](#)[EU izjava](#)[Eplan datoteka](#)

ETIM klasifikacija


Klasifikacija	EC001642
Ime razreda	D0-varovalka
Velikost	D02
Nazivni tok	50A
Nazivna napetost	400V
Barvna koda	Bela

Graf prepuščene energije


Melting energy
characteristics I^2t

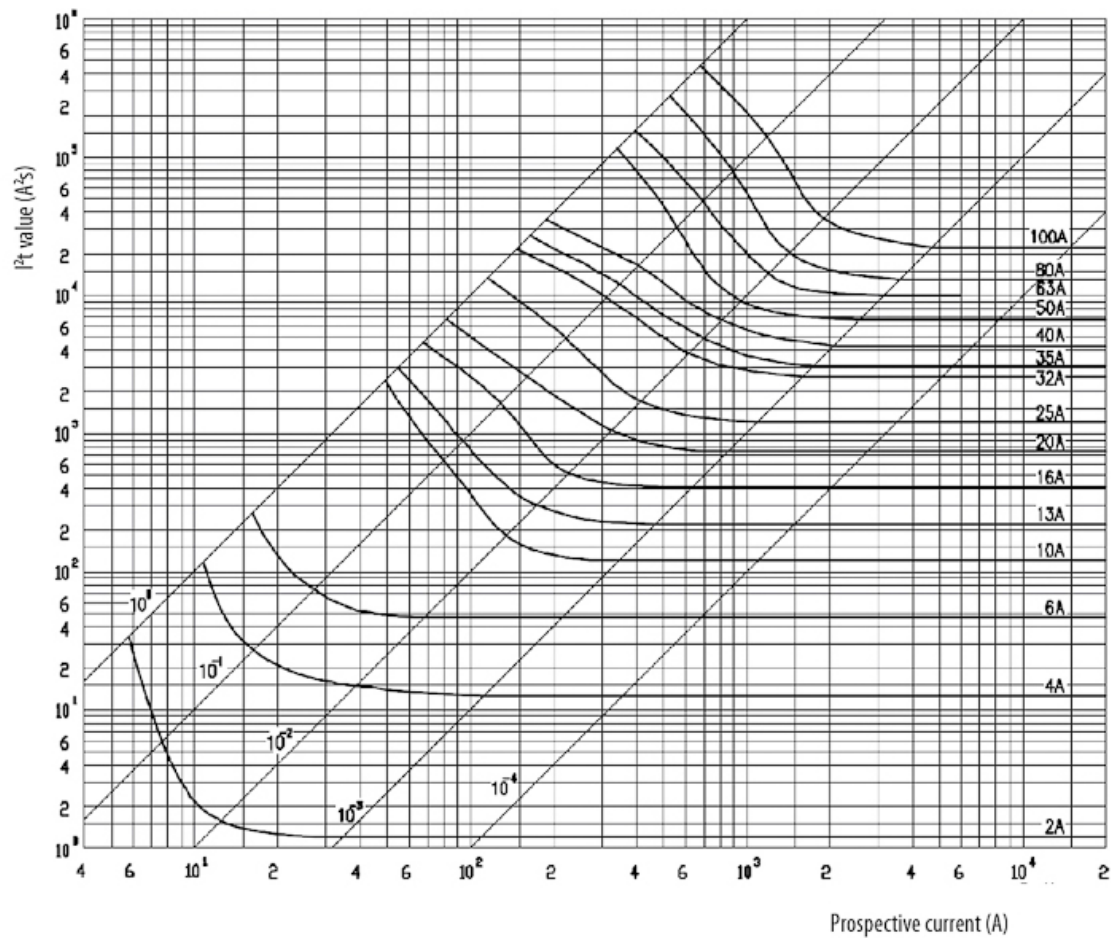

Karakteristika

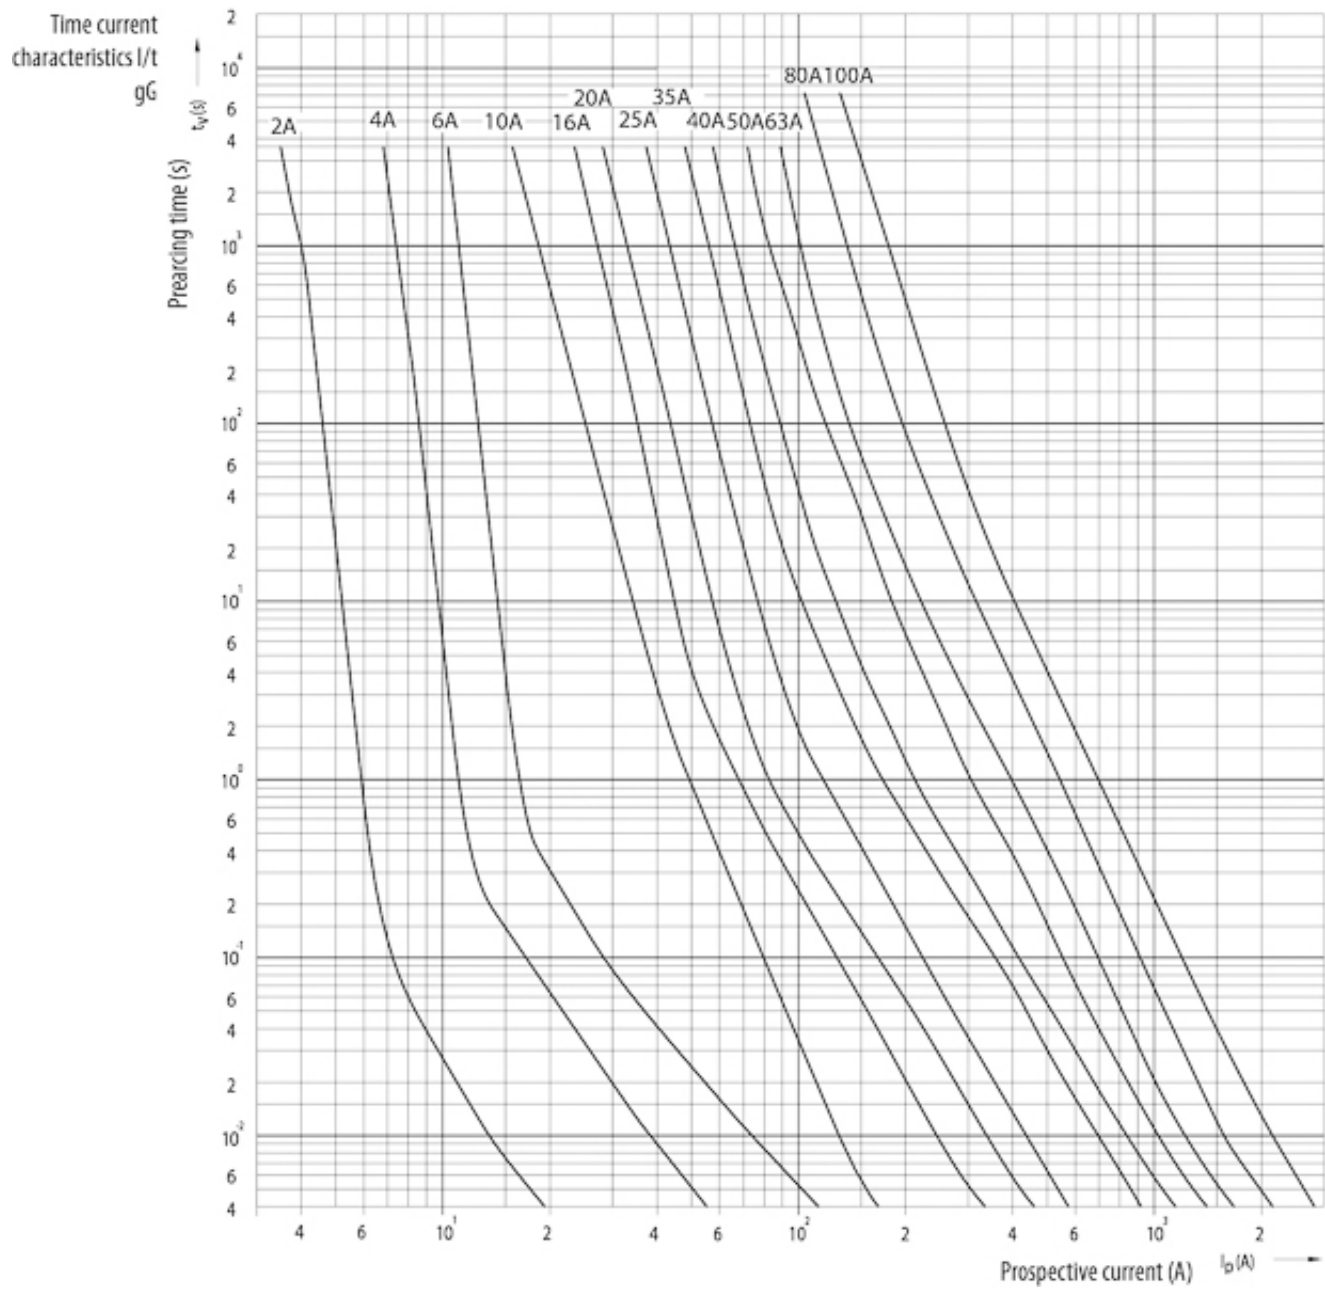

Dimenzijska skica

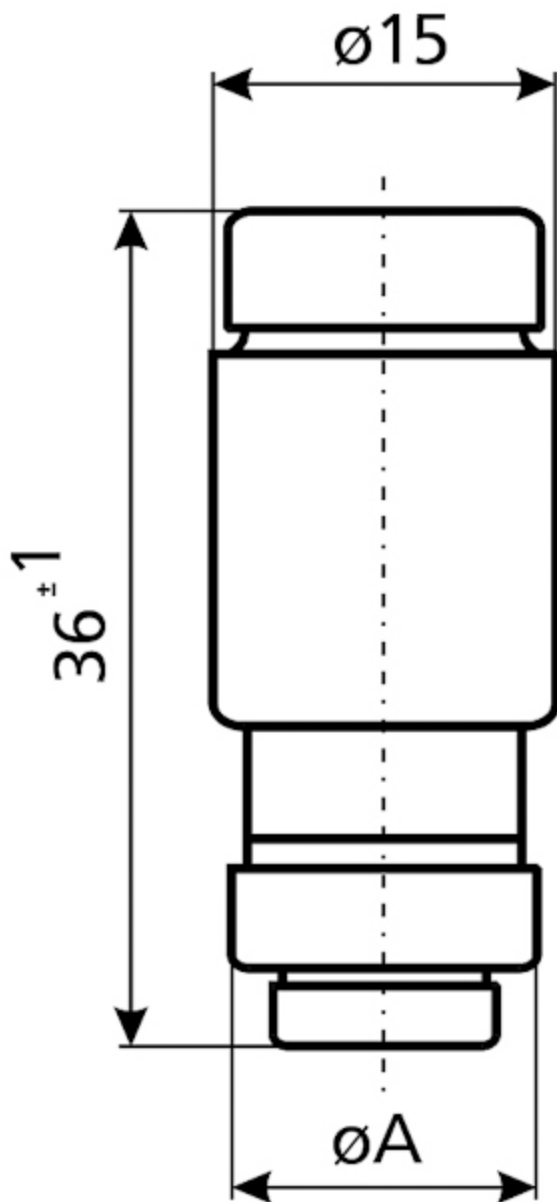

I_n [A]	$\varnothing A$
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Karakteristika mejnega prepustnega toka

Cut-off current characteristics

