


DIMENSIONES

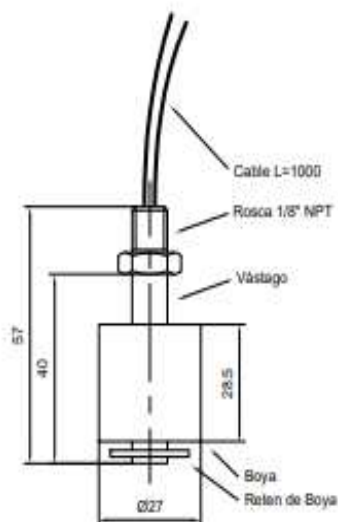

APLICACION

Detección y control de nivel en tanques y depósitos de líquidos limpios y no pegajosos, tales como agua, gasolina, aceites livianos, etc.
Útil en barreras de seguridad intrínseca o equivalente en líquidos combustibles.

ESPECIFICACIONES


Presión máxima de operación: 10 Kg/cm²
Capacidad de contactos: carga resistiva
máx. 24 Vca / 12 Vcc - 0,12 Amp.
Material de la boya: Buna-N
Material del vástago: ver código.
Temperatura máxima de operación: 100°C.

La disposición estándar del contacto del detector es NC (contacto cerrado con bajo nivel).
Para convertirlo a NA (contacto abierto con bajo nivel) debe quitarse el retén de la boya, retirar ésta y re colocarla invertida, y finalmente reponer el retén.
Verificar con el óhmetro que el cambio haya tenido éxito antes de poner en funcionamiento la instalación.

CODIFICACION

5025 - □

L: vástago de latón
P: vástago de polipropileno

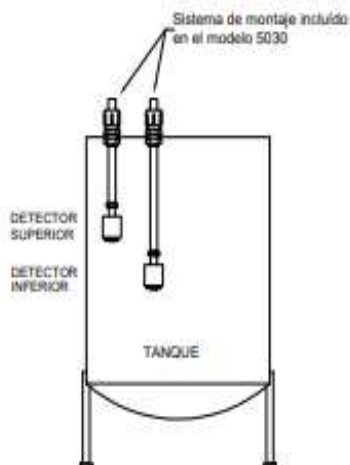

MONTAJE TÍPICO PARA LLENADO O VACIADO.

CIRCUITO TÍPICO COMO CONTROLADOR

