


Han Modular frame 10 hood 3 module A-C

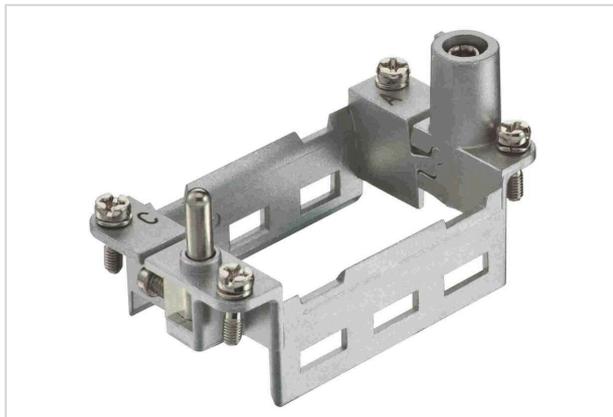

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	09 14 010 0303
Especificaciones	Han Modular frame 10 hood 3 module A-C
Catálogo electrónico de HARTING	https://b2b.harting.com/09140100303

Identificación

Categoría	Accesorios
Serie	Han-Modular®
Tipo de accesorio	Bastidor articulado
Descripción del accesorio	para 3 módulos A ... C
Características	Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm ² Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm ²

Versión

Tamaño	10 B
--------	------

Características técnicas

Longitud de pelado del cable	8 ... 10 mm
Temperatura de limitación	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión	≥500

Propiedades del material

Diámetro	Cinc fundido a presión
RoHS	conforme con exención
Exenciones RoHS	6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV	conforme con exención
China RoHS	50
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido



Pushing Performance
Since 1945

Propiedades del material

Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	Sí
Sustancias REACH SVHC	Plomo
Número ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Sustancias de la California Proposition 65	Sí
Sustancias de la California Proposition 65	Plomo

Especificaciones y homologaciones

Especificaciones	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Certificaciones	DNV GL

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	2
Peso neto	10 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140020849
ETIM	EC002312
eCl@ss	27440206